

Prima di iniziare la posa del mosaico, consigliamo di leggere attentamente le istruzioni riportate in queste pagine. La posa deve essere eseguita da un posatore esperto e qualificato.

ISTRUZIONI per la messa in posa IN INTERNI

1 - Operazioni preliminari e preparazione della superficie

Le superfici devono essere lisce, planari, a piombo, consistenti, asciutte e perfettamente pulite. Si consiglia di rasare la superficie per creare un fondo bianco; per rasature superiori a 2 mm si consiglia di usare prodotti specifici. Per garantire una buona riuscita del lavoro, la temperatura dell'ambiente deve essere compresa tra +5° e +30° C.


2 - Preparazione alla posa

Prima di procedere alla posa, è consigliabile tracciare sulla superficie da rivestire delle linee che aiutino a posizionare correttamente i fogli. Dopo averli stesi sul pavimento, prendere la misura totale di 3 fogli, accostati in modo tale che la distanza tra foglio e foglio sia uguale a quella tra tessera e tessera; riportare questa misura sulla superficie da rivestire, sia in orizzontale che in verticale, in modo da tracciare, con la staggia e la livella, un reticolo. La parete risulterà suddivisa in più quadrati, ognuno dei quali corrispondente a nove fogli di mosaico.

3 - Posa mosaico montato su rete

Usare il collante diluito con acqua quando si posa il mosaico TEFF su sottofondi cementizi (massetto, intonaco, cartongesso).

Si raccomanda di utilizzare collanti di colore bianco per il mosaico di vetro, per evitare che, una volta posato, il colore del mosaico assuma tonalità indesiderate. Leggere e seguire le istruzioni del produttore di adesivi. Per una posa ottimale, raccomandiamo di verificare che la consistenza del collante sia tale da non far scivolare i fogli di mosaico.

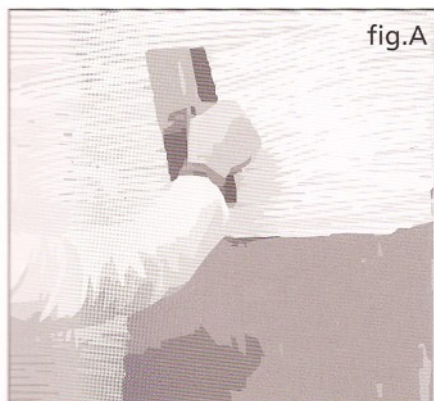

Usando il bordo piatto di una spatola, stendere il collante uniformemente sul muro coprendo un'area non superiore a nove fogli. Con il bordo dentellato della spatola (dentellatura min. di 3 mm.) pettinare la colla. (vedi fig. A) Consigliamo di non coprire aree troppo estese con il collante al fine di evitare la formazione della pellicola sulla superficie preparata per la posa.

Fare aderire il foglio alla superficie, faccia a vista [vedi fig. B], facendo pressione con una spatola di gomma [vedi fig. C].

E'importante assicurarsi che la distanza tra un foglio e l'altro sia uguale a quella tra le singole tessere, perché tutte le fughe risultino uguali tra loro.



Correggere eventuali difetti di allineamento con una piccola spatola e rimuovere gli eccessi di collante prima che asciughi. Ripetere tutte queste operazioni fino al completamento della superficie da rivestire.

Lasciare asciugare il collante per 24 ore circa, prima di procedere con la stuccatura.

Nota Bene:


- per la posa di miscele contenenti mosaico Madreperla valgono le stesse regole sopra descritte, prestando però particolare attenzione alla differenza di spessore tra le tessere.
- per la posa di mosaico in madreperla si consiglia di utilizzare collante bicomponente poliuretano.

4 - Stuccatura

Prima di iniziare la stuccatura pulire accuratamente le tessere da ogni residuo di colla.


Le fughe devono essere asciutte, pulite, esenti da polvere e vuote per almeno 2/3 dello spessore delle piastrelle; l'adesivo eventualmente fuoriuscito durante la posa deve essere eliminato quando ancora fresco.

Prima della stuccatura assicurarsi che l'adesivo di posa abbia fatto presa ed abbia smaltito buona parte dell'umidità.

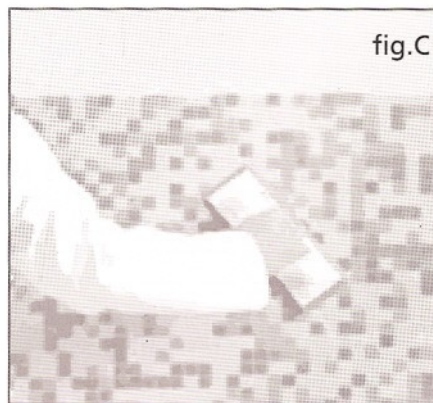

Stendere lo stucco con un frattazzo in gomma, avendo cura di riempire le fughe per tutta la loro profondità. (Vedi fig.D)


Utilizzando lo stesso frattazzo a taglio, asportare l'eccesso di materiale.

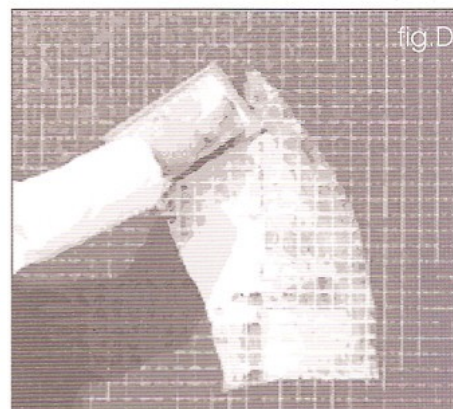

5 - Pulizia

Usare una miscela di acqua e aceto oppure detergenti specifici neutri a stuccatura ultimata, prima dell'indurimento della stessa. Procedere alla pulizia con spugne o feltri bianchi. (Vedi fig.E)

Ripetere l'operazione 2 o più volte. Sciacquare bene. Togliere eventuali residui di stucco il giorno dopo con le stesse modalità.

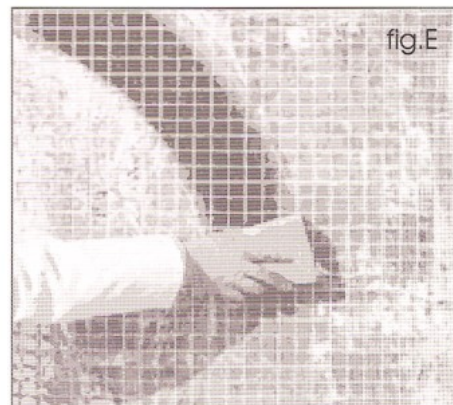

6 - Taglio del mosaico di vetro

Le tessere di mosaico possono essere tagliate come segue :

- singolarmente, tessera per tessera, usando una pinza da mosaicista;
- a fila di tessere, tagliando la rete con un taglierino;
- a foglio intero, adoperando un flex con disco diamantato Ø 10 cm.

Segnare dapprima con una matita i tagli desiderati sul mosaico, e successivamente tagliare il mosaico con il disco diamantato, in più passate, ogni volta più profonde, ad evitare la rottura delle tessere.

7 - Manutenzione

Per la pulizia giornaliera consigliamo detergenti neutri di uso comune.

Non usare cera, oli, acido fluoridrico e acido fosforico (od ortofosforico).

Per la pulizia straordinaria si consiglia di usare un detergente leggermente acido, nei modi e nelle dosi consigliate dal produttore, risciacquando subito dopo con abbondante acqua più e più volte.

ISTRUZIONI per la messa in posa IN PISCINA

Oltre alle istruzioni generali per la posa del mosaico, in caso di posa del mosaico nella vasca di una piscina, si raccomanda di seguire anche i consigli riportati di seguito.

- operazioni preliminari

Si consiglia, prima di iniziare la posa del mosaico, di effettuare una prova di tenuta della vasca, al fine di evidenziare, in caso di perdite d'acqua, la necessità di un trattamento impermeabilizzante, e di fare un collaudo statico della struttura.

Si ricorda, infatti, che i prodotti utilizzati per la rasatura non sono impermeabilizzanti.

Il cantiere deve essere protetto dalla pioggia e dal sole ed in particolare si deve impedire il ristagno dell'acqua sulle superfici posate per almeno 20 giorni dalla fine della posa; la copertura servirà anche a mantenere la temperatura del sottofondo compresa tra 5°C e 30°C dall'inizio della posa e per almeno 10 giorni dalla fine dei lavori.

- sottofondo

Per una perfetta adesione del collante, è necessario eliminare i residui di prodotto disarmanti o simili con delle spazzole di ferro, con il flessibile o con soda in grani diluita al 5% in acqua, e risciacquare immediatamente; levigare con il flessibile le sbavature del calcestruzzo, ed eventuali ferri sporgenti e ricoprirli con idonei prodotti antiruggine.

Quando è possibile, si consiglia di arrotondare tutti gli spigoli verticali e orizzontali con un raggio maggiore o uguale a 50 mm se il mosaico da posare è montato su rete.

In questo modo il mosaico potrà seguire perfettamente gli andamenti del sottofondo.

- collante

Nel caso di posa del mosaico TEFF in piscina su sottofondo cementizio, usare un collante specifico.

Utilizzare una spatola dentata da 5 mm. L'eccedenza del collante va rimossa con una spazzola di plastica.

- IMPORTANTE

Si raccomanda di non riempire la piscina con acqua prima che siano trascorsi almeno 20 giorni dalla fine della posa del mosaico.

- piscine termali Nel caso di posa del mosaico in piscine termali, consigliamo di stuccare il mosaico con uno stucco epossidico, a causa della particolare aggressività delle sostanze contenute nell'acqua.

- pulizia e manutenzione

Per la pulizia straordinaria della vasca rivestita in mosaico TEFF, si consiglia di usare un detergente leggermente acido, nei modi e nelle dosi consigliati dal produttore, risciacquando subito dopo con abbondante acqua e più volte.

CONDIZIONI GENERALI di VENDITA

PREMESSA

Le presenti condizioni generali di vendita si considerano conosciute da tutti i Compratori e fanno parte integrante dell'ordine.

Le vendite dei prodotti di TEFF mosaici, salvo accettazione contraria, saranno sempre effettuate alle condizioni generali che seguono, le quali annulleranno ogni diversa clausola, stampata e/o manoscritta sugli ordini, sulle richieste di offerta o sulla corrispondenza del compratore.

1- PREZZI, IMBALLO, RESA del MATERIALE

Serie RIFLESSI: L'imballo è costituito da scatole di cartone con pellicola stampata idrorepellente e ulteriore protezione con un film trasparente a chiusura dell'imballo. Una scatola contiene 20 fogli (32,7 x 32,7 cm. cadauno) di materiale vetroso/mosaico pronto alla posa, per una resa di 2,14 mq. Il peso della scatola piena è di 14kg.

Quantità minima ordinabile: 2,14 mq.

Il trasporto del prodotto è regolato come segue:

- Franco destino per un importo (listino netto al rivenditore) superiore a € 400,00
- Addebito pari a €15 per un importo (listino netto al rivenditore) tra € 200,00 e € 400,00
- Addebito pari a €18 per un importo (listino netto al rivenditore) inferiore a € 200,00

Serie MADRE PERLA: L'imballo è costituito da scatole di cartone con pellicola stampata idrorepellente e ulteriore protezione con un film trasparente a chiusura dell'imballo. Una scatola contiene 9 fogli (32,7 x 32,7 cm. cadauno) di materiale madreperla/mosaico pronto alla posa, per una resa di 1 mq. Il peso della scatola piena è di 5,5kg (1 foglio 600gr.).

Quantità minima ordinabile: 1 foglio (0,33 mq.).

Il trasporto del prodotto è Franco destino.

3- TERMINI di CONSEGNA

I termini di consegna e spedizione indicati nelle nostre conferme d'ordine hanno valore indicativo ed escludono i casi di forza maggiore (mancanza di materie prime o di energia elettrica, agitazione del personale anche in Stati esteri fornitori di materia prima, scioperi navali, incendi, inondazioni, calamità) anche in caso di impegni assunti per iscritto.

Eventuali ritardi non potranno quindi dare luogo a richieste di risarcimento danni o alla risoluzione anche parziale del contratto.

Per osservanza del termine di consegna avrà valore la data di emissione del Documento di Trasporto o comunque quella della comunicazione al cliente di merce pronta.

4- CONFERME D'ORDINE

La fornitura comprenderà i materiali e le quantità specificate nella nostra conferma d'ordine, che costituirà il documento di controllo dei prezzi e delle quantità e che prevarrà quindi sull'offerta e/o ordinazione del cliente.

Non saranno accettate richieste di annullamento totale e/o parziale, o modifiche dell'ordine trascorsi 4 giorni dalla data di emissione della nostra conferma d'ordine.

5- CONDIZIONI di PAGAMENTO

Il pagamento delle nostre fatture dovrà essere effettuato integralmente secondo le modalità indicate in fattura.

Sarà facoltà della nostra Società chiedere il pagamento totale o parziale, anticipato per contanti all'ordine o ad avviso di merce pronta.

6- MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO

Il ritardo nel pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la loro scadenza darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto del paese del venditore.

Inoltre TEFF mosaici avrà diritto, fatta salva ogni altra azione di valutazione e risarcimento danni, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture oppure di ritenere sospeso e risolto il contratto senza che il compratore possa avanzare pretese di compenso o indennizzi e/o sollevare altre riserve di riguardo. Il foro competente per ogni controversia è quello delle sedi del venditore.

7- RECLAMI

Ogni reclamo per prodotti non corrispondenti a quanto precisato nella conferma d'ordine dovrà pervenire per iscritto entro 8 giorni del ricevimento della merce, a pena di decadenza.

Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, dopo l'accertamento dei nostri tecnici, l'obbligo di TEFF mosaici sarà limitato alla sostituzione della merce non corrispondente, escluso qualsiasi diritto da parte del Compratore di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni.

Il compratore decadrà da ogni diritto di reclamo o sostituzione della merce, ove non sospendesse immediatamente l'operazione di posa del materiale oggetto della contestazione.

E' escluso ogni diritto da parte del Compratore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni ed il rimborso spese a qualsiasi titolo sostenuto.

8- CONDIZIONI GENERALI per il RESO

- Ogni richiesta deve pervenire entro 8 giorni dal ricevimento del materiale. Le richieste pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.
- Sono ammissibili, previa verifica, le richieste conseguenti a prodotti non corrispondenti a quanto precisato nella conferma d'ordine. Resi da errore cliente (colore e/o quantità) o dovuti a modifiche tardive non sono ammissibili.
- Ogni reso deve essere autorizzato con comunicazione scritta da TEFF mosaici (Autorizzazione al reso).
- I resi autorizzati devono pervenire entro 30 gg dalla data dell'autorizzazione, pena la non accettazione.
- I materiali devono essere resi nelle loro confezioni originali chiuse, palettizzati se necessario, e protetti contro l'umidità.
- Nel caso il materiale arrivi danneggiato o non utilizzabile, il reso viene considerato non avvenuto.
- Copia dell'autorizzazione deve essere applicata all'imballo con in evidenza la data entro la quale deve essere consegnato il materiale.
- TEFF mosaici si riserva la possibilità di addebitare eventuali costi qualora, dopo verifica presso i propri stabilimenti dei materiali, risultasse immotivata la richiesta di reso.

9- POSA dei MATERIALI

TEFF mosaici declina ogni responsabilità per difetti e/o vizi che dovessero essere imputati alle operazioni di posa. Pertanto non saranno accettati reclami, né richieste di riconoscimento per danni derivanti da difetti causati durante le attività di posa, che dovessero pregiudicare l'uso del materiale fornito, se le sue caratteristiche fisiche, chimiche, meccaniche, dimensionali risultano conformi alle norme con le quali esso è stato ordinato e fornito.

CARATTERISTICHE del MATERIALE

Per tutti i prodotti: le tonalità indicate nei campionari sono da ritenersi suscettibili di variazioni nell'ambito della tolleranza di fabbricazione.

Mosaici: il colore delle tessere di mosaico non è mai perfettamente uniforme né omogenea. Le piccole scheggiature presenti in alcune tessere sono caratteristiche del prodotto.